

SIDE 1/2

DELTA VARMEBLÆSERE

DELTA er en robust og driftssikker varmeblæser, der er designet til brug i områder, hvor der kræves lidt ekstra af materialer og ydeevne, eksempelvis på byggepladser og på skibe.


DELTA anvendes også til mere permanente installationer som industri- og lagerhaller, værksteder, fabrikslokaler eller garager, idet den med et enkelt vægbeslag kan ændres fra transportabel til fast monteret.

Den leveres med indbygget 0-40°C termostat, der sikrer en optimal drift og minimerer energiforbruget, samt en termosikring mod overophedning. Varmeblæseren fungerer uden standby funktion og bruger ikke unødigt strøm.

DELTA er konstrueret med indvendig svøb i varmekammeret, som sikrer at hele luftstrømmen passerer hen over varmelegemerne. Derved undgås problemer med uens luftstrøm og kolde områder

Den kan leveres i to forskellige størrelser:

- TP1 = 3-9 kW - lille kabinet
- TP2 = 15-21 kW - stor kabinet

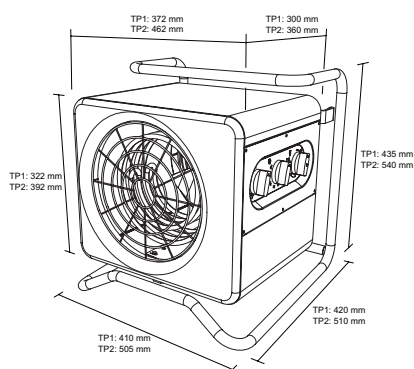

OVERFLADEBEHANDLING

DELTA er fremstillet af elektrolytisk galvaniseret plade, der overfladebehandles med en 20 my pulverlakering i RAL-farve 7004 (lysegrå). Ved større antal kan varmeblæserne leveres i andre farver eller lakeringer.

TEKNISK DATA

Spændingsområdet:

- 1x110V til 3x690V + PE

Frekvens, kan anvendes ved:

- 50 Hz og 60 Hz

Tæthedsklasse for elektriske komponenter:


- TP1: 3-9kW = IP44
- TP2: 15-21kW = IP34

Temperatur:

- TP1: kombi termostat med justerbar rum termostat 0-40°C + manuel 165°C
- TP2: Justerbar rum termostat 0-40°C + automatisk genindkobling 125°C (TSH) + manuel genindkobling 160°C (TSHH)


Trinregulering

Alle typer leveres med en manuelt betjent 5-trins omskifter, der regulerer lufthastighed og varmeeffekt. Desuden kan alle typer leveres med en 24-timers timerfunktion. En DELTA varmeblæser med timerfunktion tænder, når den indstillede tid er gået.

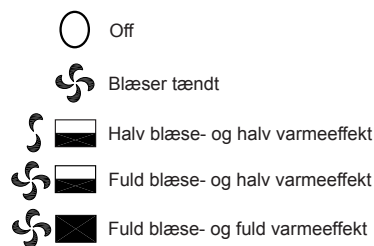


EL-INSTALLATION

Fast installation skal altid udføres af en autoriseret el-installatør i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

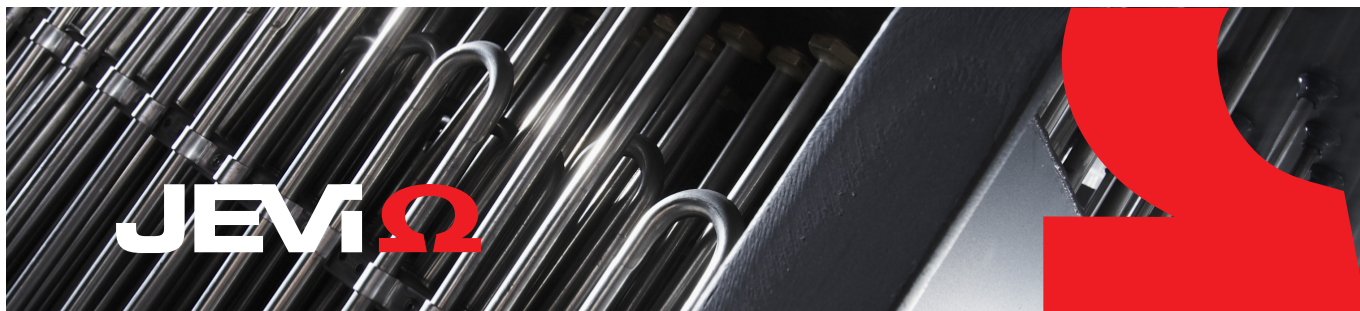

FAST MONTERING

For montering af varmeblæser på væg, monteres det tilkøbte vægbeslag. Det er ikke nødvendigt at afmontere gulvstativet, for at montere varmeblæseren på væggen. Ved montering af varmeblæser på væg, er luftretningen enten vandret eller 15° nedad.

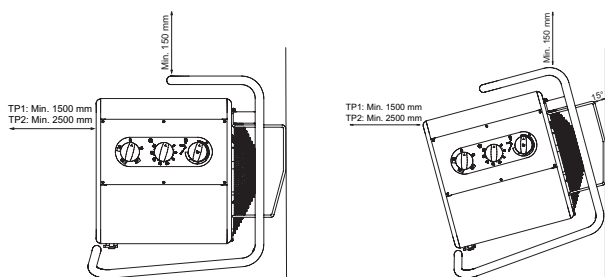

ECODESIGN DIREKTIVET (EU) 2015/1188

Direktivet gælder når installationen har til formål at skabe komfortvarme for personer på stedet.

Direktivet gælder ikke for opvarmning af industri processer, produktudviklingsrum, frostbeskyttelse, off-shore og udvendig brug.

Det er op til installatøren, som er ansvarlig for installationen at vurdere hvorvidt Ecodesign direktivet er gældende eller ej.

Til styring og regulering der tilfredsstiller kravene i henhold til Ecodesign direktivet (EU) 2015/1188 anbefaler vi at anvende følgende termostat - varenr. 19113564. For mere information se produktblad "Styring og regulering - Ecodesign direktivet (EU) 2015/1188".

STANDARD SORTIMENT

Leveres med:

- monteret gulvstativ
- 1,75 meter kabel (TP1 med kabel aflastning / TP2 med plastik forskrunding PG21)
- stikprop for 1x230V og CEE stikprop for 3x400V (alle andre spændinger leveres uden stikprop)

Varenr. med efterfølgende "T" i skemaet nedenfor = DELTA varmeblæser inkl. timer funktion.



Type	Spænding Effekt (+5 / -10%)	1x110V Varenr.	1x230V Varenr.	3x400V Varenr.	3x440V Varenr.	3x480V Varenr.	3x690V Varenr.	m ³ /h 50/60Hz	ΔT 50/60Hz	dB(A) 50/60Hz
TP1	3kW	69825460 69825461 T	69820017 69820025 T	69820033 69820041 T	69825462 69825463 T	69825472 69825473 T	69825482 69825483 T	340/450	14/19°C	32/35
TP1	6kW			69820058 69820066 T	69825464 69825465 T	69825474 69825475 T	69825484 69825485 T	400/650	21/28°C	33/42
TP1	9kW			69820074 69820082 T	69825466 69825467 T	69825476 69825477 T	69825486 69825487 T	500/800	25/32°C	36/45
TP2	15kW			69820090 69820108 T	69825468 69825469 T	69825478 69825479 T	69825488 69825489 T	800/1400	26/30°C	42/52
TP2	21 kW			69820116 69820124 T	69825470 69825471 T	69825480 69825481 T	69825490 69825491 T	800/1400	36,5/42°C	42/52

VÆGBESLAG

- Varenr.: 19400639 = vægbeslag til TP1, DELTA varmeblæser (3, 6 og 9kW)
- Varenr.: 19400647 = vægbeslag til TP2, DELTA varmeblæser (15 og 21kW)